




## НОВАЯ СЕРИЯ BASIC

RITMO S.P.A. представляет бюджетную серию электрогидравлических машин для стыковой сварки. Машины серии BASIC сваривают трубы в диапазоне от 40 до 355 мм. Новая серия разработана с учетом лучших идей инженеров Ritmo по созданию простой, надежной, прочной, удобной и долговечной машины. Ritmo устанавливает революционно низкую цену на данные машины, делая подарок своим клиентам в честь своего тридцатилетия.

Таким образом, серия BASIC - это лучшее сочетание цены и качества гидравлической машины для стыковой сварки.

С новой серией BASIC технологии и качество Ritmo доступны каждому!

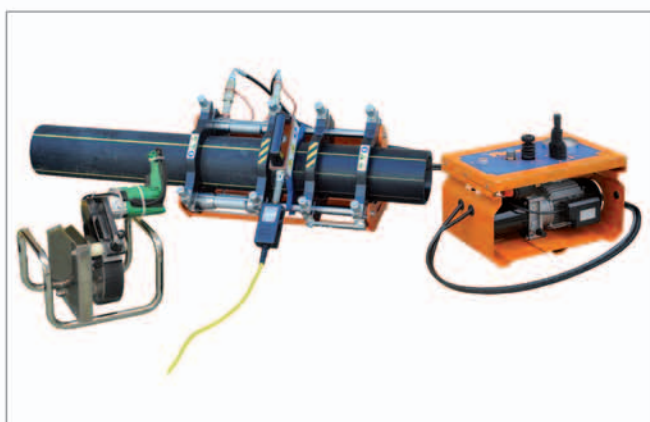

Basic 160

### BASIC 160

BASIC 160 с электрогидравлическим приводом используется для стыковой сварки пластиковых труб от 40 до 160 мм в диаметре.

Комплектация BASIC 160:


- прочный центратор на раме с 4-мя зажимами и 2-мя гидравлическими цилиндрами с БРС.
- нагреватель с новым цифровым высокоточным терморегулятором DIGITAL DRAGON.
- электрический торцеватель с предохранителем.
- электрический гидроагрегат с манометром и органами управления.
- гидравлические шланги с БРС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- вкладыши зажимов от  $\varnothing$  40 до 140 мм;
- зажим для фланцев.



Станина торцевателя и нагревателя

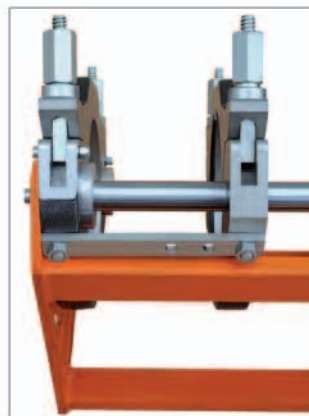

Фиксатор 3-его зажима

Материалы	ПЭ, ПП, ПБ, ПВДф
Диаметр соединяемых труб	40 ÷ 160 мм
Питание	230 В
Однофазное	50/60 Гц
Суммарная потреб. мощность	1900 Вт
Рабочая температура	180 ÷ 280°C
Рабочее давление	0 ÷ 150 бар
Вес центратора	30 кг



Basic 200



Гидравлические шланги



Нагреватель с Digital Dragon

## BASIC 200

BASIC 200 с электрогидравлическим приводом используется для стыковой сварки пластиковых труб от 63 до 200 мм в диаметре.

Комплектация BASIC 200:

- **прочный центратор на раме** с 4 зажимами и 2 гидравлическими цилиндрами с БРС.
- **нагреватель** с новым цифровым высокоточным терморегулятором DIGITAL DRAGON.
- **электрический торцеватель** с предохранителем.
- **электрический гидроагрегат** с манометром и органами управления.
- **гидравлические шланги с БРС.**


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- вкладыши зажимов от Ø 63 до 180 мм;
- зажим для фланцев.

Материалы	ПЭ, ПП, ПБ, ПВХДФ
Диаметр соединяемых труб	63 ÷ 200 мм
Питание	230 В
Однофазное	50/60 Гц
Суммарная потреб. мощность	3000 Вт
Рабочая температура	180 ÷ 280°C
Рабочее давление	0 ÷ 150 бар
Вес центратора	35 кг



Basic 250

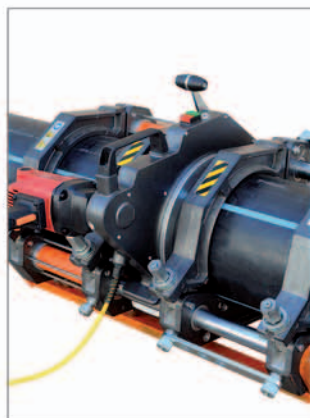

Торцеватель



Вкладыши в зажимах

## BASIC 250

BASIC 250 с электрогидравлическим приводом используется для стыковой сварки пластиковых труб от 75 до 250 мм в диаметре.


Комплектация BASIC 250:

- **прочный центратор на раме** с 4 зажимами и 2 гидравлическими цилиндрами с БРС.
- **нагреватель** с новым цифровым высокоточным терморегулятором DIGITAL DRAGON.
- **электрический торцеватель** с предохранителем.
- **электрический гидроагрегат** с манометром и органами управления.
- **гидравлические шланги с БРС.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- вкладыши зажимов от Ø 75 до 225 мм;
- зажим для фланцев.


Материалы	ПЭ, ПП, ПБ, ПВХДФ
Диаметр соединяемых труб	75 ÷ 250 мм
Питание	230 В
Однофазное	50/60 Гц
Суммарная потреб. мощность	3500 Вт
Рабочая температура	180 ÷ 280°C
Рабочее давление	0 ÷ 150 бар
Вес центратора	54 кг

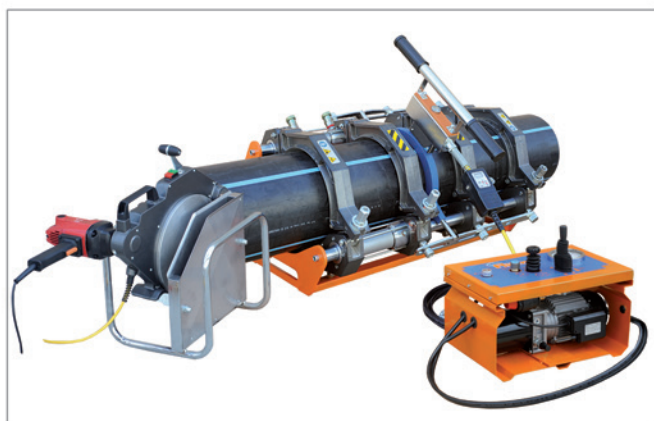

Basic 315



Станина нагревателя

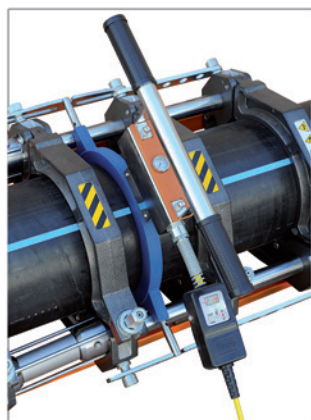

Нагреватель с Digital Dragon

## BASIC 315

BASIC 315 с электрогидравлическим приводом используется для стыковой сварки пластиковых труб от 90 до 315 мм в диаметре.


Комплектация BASIC 315:

- прочный центратор на раме с 4-мя зажимами и 2-мя гидравлическими цилиндрами с БРС.
- нагреватель с новым цифровым высокоточным терморегулятором DIGITAL DRAGON.
- электрический торцеватель с предохранителем.
- электрический гидроагрегат с манометром и органами управления.
- гидравлические шланги с БРС.


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- вкладыши зажимов от Ø 90 до 280 мм (Ø 250 мм - переходные на меньшие диаметры);
- зажим для фланцев.

Материалы	ПЭ, ПП, ПБ, ПВДФ
Диаметр соединяемых труб	90 ÷ 315 мм
Питание	230 В
Однофазное	50/60 Гц
Сумм. потреб. мощность	4500 Вт
Рабочая температура	180 ÷ 280°C
Рабочее давление	0 ÷ 150 бар
Вес центратора	86 кг

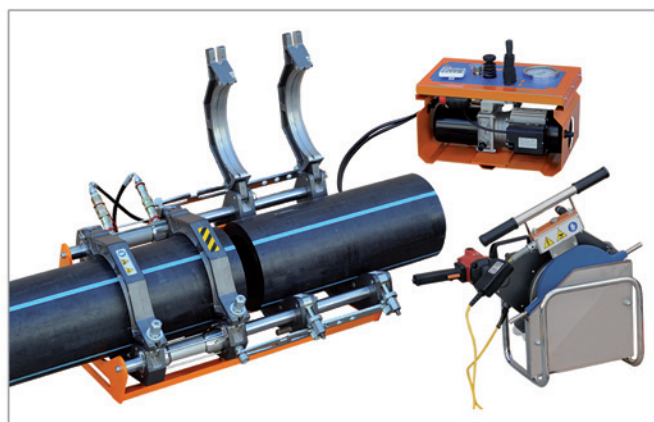

Basic 355

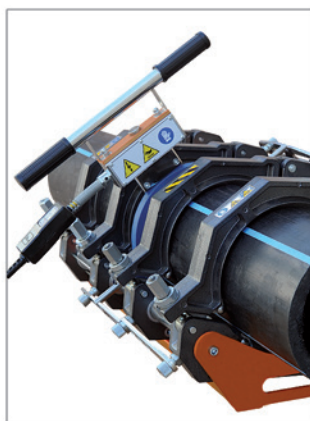

Нагреватель



Гидроагрегат в стальном кожухе

## BASIC 355

BASIC 355 с электрогидравлическим приводом используется для стыковой сварки пластиковых труб от 125 до 355 мм в диаметре.

Комплектация BASIC 355:

- прочный центратор на раме с 4-мя зажимами и 2-мя гидравлическими цилиндрами с БРС.
- нагреватель с новым цифровым высокоточным терморегулятором DIGITAL DRAGON.
- электрический торцеватель с предохранителем.
- электрический гидроагрегат с манометром и органами управления.
- гидравлические шланги с БРС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- вкладыши зажимов от Ø 125 до 315 мм (Ø 250 мм - переходные на меньшие диаметры);
- зажим для фланцев.

Материалы	ПЭ, ПП, ПБ, ПВДФ
Диаметр соединяемых труб	125 ÷ 355 мм
Питание	230 В
Однофазное	50/60 Гц
Сумм. потреб. мощность	5800 Вт
Рабочая температура	180 ÷ 280°C
Рабочее давление	0 ÷ 150 бар
Вес центратора	150 кг